

Светодиодные светильники для архитектурно-художественной подсветки


2010

Издание 2

ALFRESCO™ ®
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




APX1-LED9, APX1-LED18,
APX1-LED27, APX1-LED36

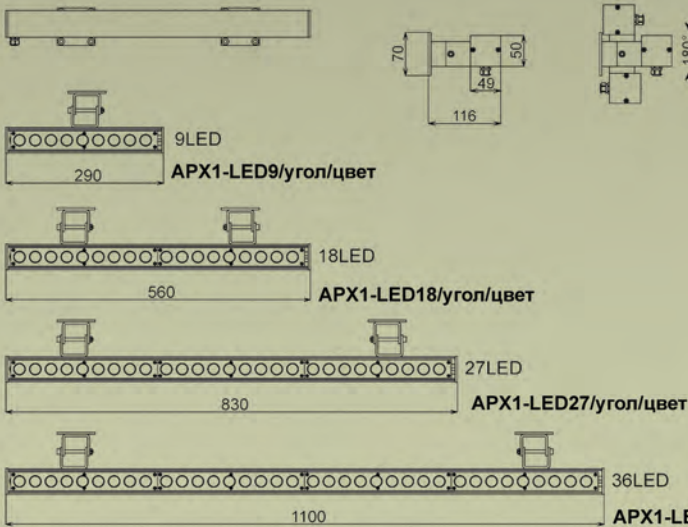

Технические характеристики

Источник света APX1-LED9 APX1-LED18 APX1-LED27 APX1-LED36	9 светодиодов по 1Вт 18 светодиодов по 1Вт 27 светодиодов по 1Вт 36 светодиодов по 1Вт
Потребляемая мощность APX1-LED9; 18; 27; 36	12; 25; 40; 50Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10
Блок питания 220В, 50Гц	Выносной
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия APX1-LED9; 18; 27; 36	0,9; 1,2; 2,0; 2,4кг
Угол луча	10°, 30°, 50°, 15°x60°

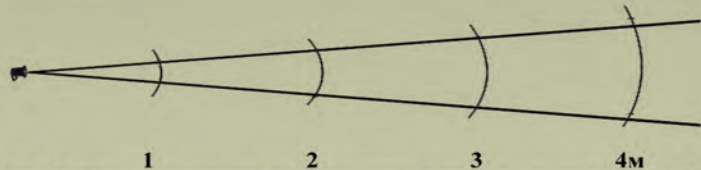


<°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02 *			
10°	2250	1020	650	425
30°	1100	510	330	210
50°	460	115	50	28

* - Освещенность непрерывной линейки из отдельных APX1 в сборе

APX2-LED3, APX2-LED9




APX2-LED3/угол/цвет
 APX2-LED9/угол/цвет

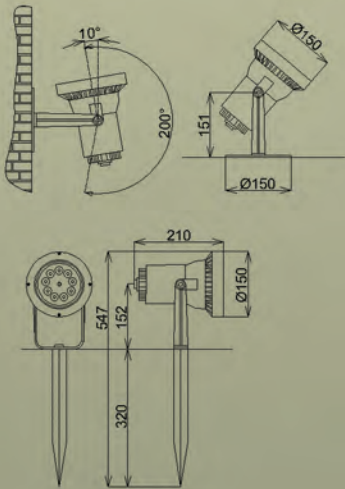

Технические характеристики

Источник света APX2-LED3 APX2-LED9	3 светодиода по 1Вт 9 светодиодов по 1Вт
Потребляемая мощность APX2-LED3; 9	4,5; 13Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10
Блок питания 220В, 50Гц	Встроенный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия	1,8кг
Угол луча	10°, 30°, 50°, 90°

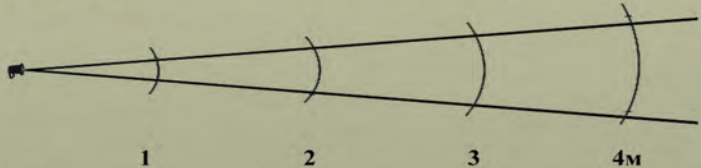


APX2-LED3	<°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
	10°	2400	660	300	160
	30°	1250	350	160	85
	50°	480	118	54	35
	90°	120	34	16	-

APX2-LED9	<°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
	10°	4073	1463	702	425
	20°	2468	842	402	240
	50°	816	284	135	98
	90°	380	102	48	18

APX3-LED3; APX3-LED9



APX3-LED3/угол/цвет




APX3-LED9/угол/цвет

APX3-LED3

APX3-LED9


Технические характеристики	
Источник света APX3-LED3 APX3-LED9	3 светодиода по 1Вт 9 светодиодов по 1 Вт
Потребляемая мощность APX3-LED3; 9	4,5; 13Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10
Блок питания 220В, 50Гц	Встроенный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия APX3-LED3 APX3-LED9	0,7кг 1,6кг
Угол луча	10°, 30°, 50°, 90°

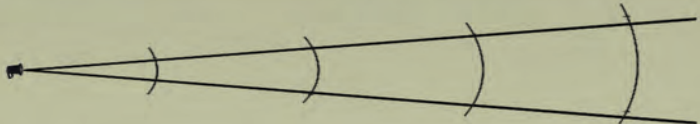


	1	2	3	4м
<°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
10°	2400	660	300	160
30°	1250	350	160	85
50°	480	118	54	35
90°	120	34	16	-

	1	2	3	4м
<°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
10°	4073	1463	702	425
30°	2468	842	402	240
50°	816	284	135	98
90°	360	102	48	18

APX3-LED3-3; APX3-LED9-9 (двухсторонний)



APX3-LED3/угол/цвет -3/угол/цвет



APX3-LED9/угол/цвет -9/угол/цвет

Технические характеристики


Источник света APX3-LED3-3 APX3-LED9-9	3 светодиода по 1Вт x 2 9 светодиодов по 1Вт x 2
Потребляемая мощность APX3-LED3-3; 9-9	9; 25Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10
Блок питания 220В, 50Гц	Встроенный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия APX3-LED3-3 APX3-LED9-9	0,9 кг 2,2 кг
Угол луча	10°, 30°, 50°, 90°




4м	3	2	1	APX3-LED3-3	1	2	3	4м
Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02				>>°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
160	300	660	2400	10°	2400	660	300	160
85	160	350	1250	30°	1250	350	160	85
35	54	118	480	50°	480	118	54	35
-	16	34	120	90°	120	34	16	-

4м	3	2	1	APX3-LED9-9	1	2	3	4м
Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02				>>°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
425	702	1463	4073	10°	4073	1463	702	425
240	402	842	2468	30°	2468	842	402	240
98	135	284	816	50°	816	284	135	98
18	48	102	360	90°	360	102	48	18

APX4-LED3; APX4-LED9




APX4-LED3/угол/цвет

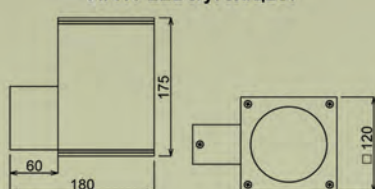

APX4-LED9/угол/цвет

Технические характеристики

Источник света APX4-LED3 APX4-LED9	3 светодиода по 1Вт 9 светодиодов по 1 Вт
Потребляемая мощность APX3-LED3; 9	4,5; 13 Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10
Блок питания 220В, 50Гц	Встроенный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия APX4-LED3 APX4-LED9	1,0кг 2,0кг
Угол луча	10°, 30°, 50°, 90°

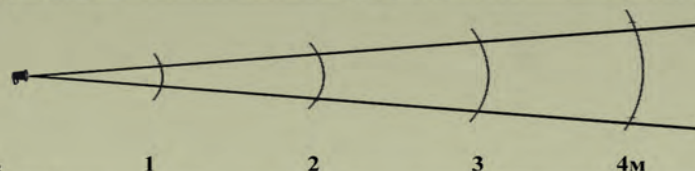

APX4-LED3

<°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
10°	2400	660	300	160
30°	1250	350	160	85
50°	480	118	54	35
90°	120	34	16	-

APX4-LED9

<°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
10°	4073	1463	702	425
30°	2468	842	402	240
50°	816	284	135	98
90°	360	102	48	18

APX4-LED3-3; APX4-LED9-9 (двусторонний)



APX4-LED3/угол/цвет - 3/угол/цвет



APX4-LED9/угол/цвет - 9/угол/цвет

Технические характеристики


Источник света APX4-LED3-3 APX4-LED9-9	3 светодиода по 1Вт x 2 9 светодиодов по 1Вт x 2
Потребляемая мощность APX3-LED3-3; 9-9	9; 25 Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10
Блок питания 220В, 50Гц	Встроенный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия APX4-LED3-3 APX4-LED9-9	1,2кг 2,8кг
Угол луча	10°, 30°, 50°, 90°



Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02				>><°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
160	300	660	2400	10°	2400	660	300	160
85	160	350	1250	30°	1250	350	160	85
35	54	118	480	50°	480	118	54	35
-	16	34	120	90°	120	34	16	-

Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02				>><°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
425	702	1463	4073	10°	4073	1463	702	425
240	842	402	2468	30°	2468	842	402	240
98	135	284	816	50°	816	284	135	98
18	48	102	360	90°	360	102	48	18

APX5-LED3-3 (двухсторонний)

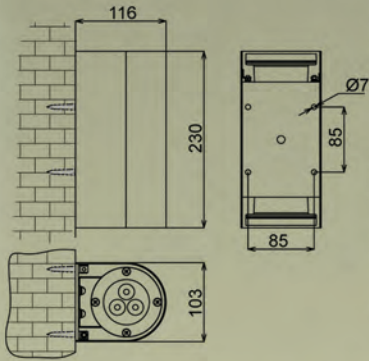

APX5-LED3/угол/цвет - 3/цвет

Технические характеристики


Источник света APX5-LED3-3	3 светодиода по 1Вт х 2
Потребляемая мощность	13 Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10
Блок питания 220В, 50Гц	Встроенный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия	2,2кг
Угол луча	10°, 30°, 50°, 90°



Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02				><°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
160	300	660	2400	10°	2400	660	300	160
85	160	350	1250	30°	1250	350	160	85
35	54	118	480	50°	480	118	54	35
-	16	34	120	90°	120	34	16	-

Автономно расположенные под кожухом прожекторы имеют возможность регулировки отклонения оси луча в сторону стены на угол до 15°

APX6-LED3-3 (двухсторонний)

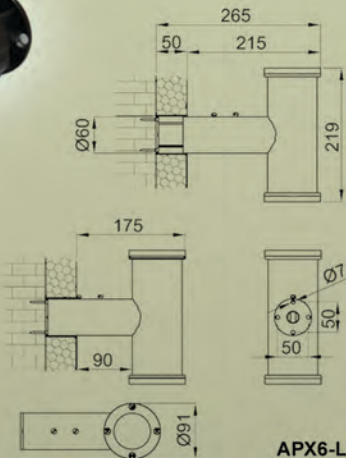

APX6-LED3/угол/цвет - 3/угол/цвет

Технические характеристики


Источник света APX6-LED3-3	3 светодиода по 1Вт х 2
Потребляемая мощность	13Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10
Блок питания 220В, 50Гц	Встроенный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия	1,9кг
Угол луча	10°, 30°, 50°, 90°



Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02				><°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
160	300	660	2400	10°	2400	660	300	160
85	160	350	1250	30°	1250	350	160	85
35	54	118	480	50°	480	118	54	35
-	16	34	120	90°	120	34	16	-

Прожектор имеет телескопический кронштейн крепления к стене, для последующей обшивки ее декоративными панелями

Граунд-12/122÷127-LED3



Граунд 12-127

Граунд 12-122

Граунд-12/вар.крышки-LED3/угол/цвет



122 нерж.



124



125




126



127


Технические характеристики

Источник света Граунд-12-LED3	3 светодиода по 1Вт
Потребляемая мощность	4,5Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
Блок питания 220В, 50Гц	Встроенный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия	2,85 кг
Угол луча Граунд-12/122, 124	10°, 30°, 50°, 90°
Угол луча Граунд-12/125, 126, 127	126- 1 луч 90° 127- 2 луча 90° 125- 4 луча 90°
Формируется вариантами крышек	

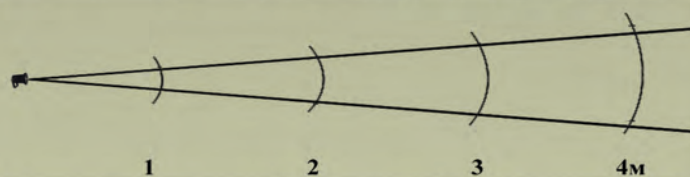

α°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
10°	2400	660	300	160
30°	1250	350	160	85
50°	480	118	54	35
90°	120	34	16	-


Граунд-135-LED9,-LED18



Граунд-135-LED9/угол/цвет


Технические характеристики

Источник света Граунд-135-LED9	9 светодиода по 1Вт
Потребляемая мощность	13Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10
Блок питания 220В, 50Гц	Встроенный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия	2,8 кг
Угол луча Граунд-135-LED9	10°, 30°, 50°, 90°
Вертикальная нагрузка на светильник	До 1 тонны

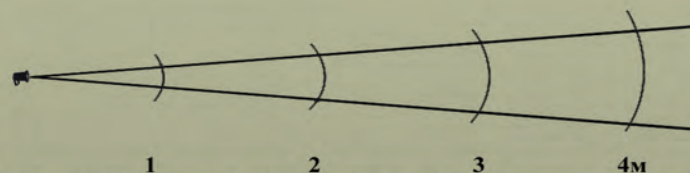


α°	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
10°	4073	1463	702	425
30°	2468	842	402	240
50°	816	284	135	98
90°	360	102	48	18

MINI-LED 3

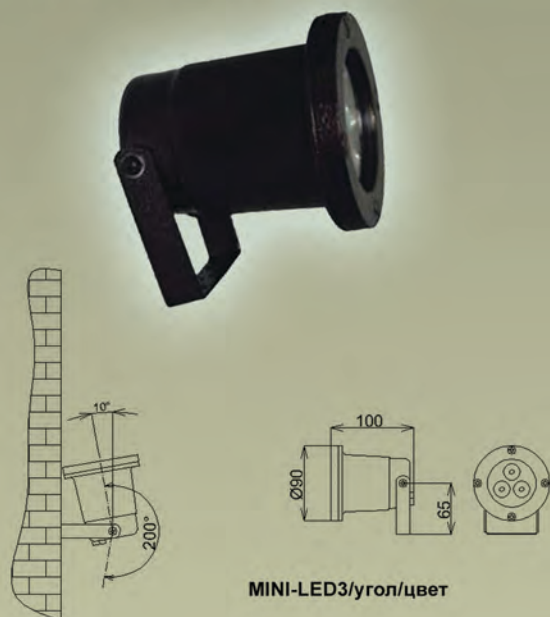

Технические характеристики

Источник света	3 светодиода по 1Вт
Потребляемая мощность	4,5Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10
Блок питания 220В, 50Гц	Монохром встроенный RGB выносной
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия	0,44 кг
Угол луча	10°, 30°, 50°, 90°

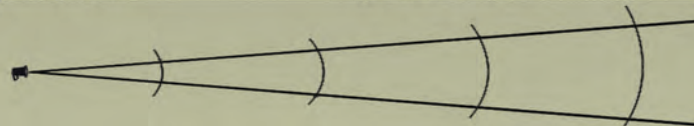

<°	1	2	3	4м
	Освещенность (Lx), цветность- белый естественный 02			
10°	2400	660	300	160
30°	1250	350	160	85
50°	480	118	54	35
90°	120	34	16	-

CB47-148-LED, CB47-149-LED



Технические характеристики

Источник света CB10-47-LED	светодиоды
Потребляемая мощность	2 Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
Блок питания 220В, 50Гц	встроенный
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия	0,43 кг

CB47-148 (149)-LED/цвет

CB17-761-LED, CB17-762-LED, CB17-763-LED



Технические характеристики

Источник света CB17-LED	светодиоды
Потребляемая мощность	4 Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
Блок питания 220В, 50Гц	встроенный
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия	0,55 кг

CB47-761 (762, 763)-LED/цвет

CB22-220/222÷225-LED3, CB22-221/222÷225-LED3





Технические характеристики

Источник света CB22-LED3	3 светодиода по 1Вт
Потребляемая мощность	4 Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
Блок питания 220В, 50Гц	CB22-220 встроенный CB22-221 выносной
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия	0,55 / 0,4 кг

CB22-220/222÷225-LED/цвет
CB22-221/222÷225-LED/цвет

CB61-161-LED3, CB61-162-LED3

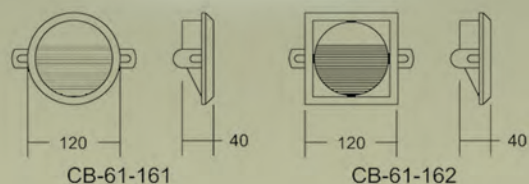

CB61-161 (162)-LED/цвет


Технические характеристики

Источник света CB61-LED3	3 светодиода по 1 Вт
Потребляемая мощность	4,5 Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
Блок питания 220В, 50Гц	выносной
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия CB61-161 / 162	0,28 / 0,34 кг

CB54-254-LED1, CB54-255-LED3, CB54-256-LED3



CB54-254-LED1/цвет
CB54-225 (226)-LED3/цвет

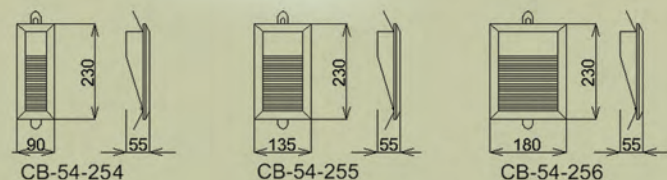

Технические характеристики

Источник света CB54-254-LED1 CB54-255-LED3, CB54-256-LED3	1 светодиод по 1 Вт 3 светодиода по 1 Вт
Потребляемая мощность CB54-254-LED1 CB54-255-LED3, CB54-256-LED3	1,5 Вт 4,5 Вт
Цветность луча	
Обозначение цветности	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
Блок питания 220В, 50Гц	выносной
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	-40° до +50°
Масса изделия CB54-254 /255 /256	0,3 / 0,45 / 0,6 кг

Эффекты цвета



- Белый холодный 01
- Белый естественный 02
- Белый теплый 03
- Желтый 04
- Красный 05
- Зеленый 06
- Синий 07
- RGB 10



Ваш поставщик:

Компания Электронмаш
105264, г. Москва,
Верхняя Первомайская ул., д. 43, оф.27
тел.: +7 (495) 786-4130, 786-4131
+7 (495) 786-4132, 786-4133, 786-4134
www.allfresco.ru