



## 6 Электроустановочные изделия. Мобильные устройства защиты и управления

Серия «Легата» .....	286
Серия «Румба» .....	290
Серия «Фортуна» .....	293
Серия «Ли́ра» .....	297
Серия «Терра» .....	301
Серия «Брикс» .....	304
Серия «Гермес» IP44 .....	307
Серия «Форс» IP54 .....	310
Мобильные устройства защиты и управления .....	312

# Серия «Легата»

**НОВИНКА**

Серия «Легата» содержит большое количество разных по функциям изделий. Универсальный дизайн позволяет применять продукцию в интерьере офисных, жилых и производственных помещений.



Соответствие стандартам:  
ГОСТ Р 51324.1-99  
ГОСТ Р 51322.1-99

Сертификат:  
РОСС RU.МЛ02.В00105  
РОСС RU.МЛ02.В00106

## Преимущества

- Модульный принцип инсталляции позволяет смонтировать несколько изделий в один блок.
- Конструкция шасси позволяет крепить изделия как на винты, так и на распорные лапки в различные типы установочных коробок.
- Удобное устройство винтового зажима упрощает монтаж.
- Розетки поставляются с защитными шторками.
- Шасси розеток и выключателей изготовлены из стали, защищенной от коррозии, что обеспечивает прочность и долговечность.
- Распорные лапки сделаны из подкаленного листового железа толщиной 1,5 мм с цинковым покрытием.
- Большой выбор разных конструкций светорегуляторов (диммеров) – поворотный, поворотно-кнопочный, сенсорный и нажимной.
- В ассортименте есть изделия в сборе в блистерной упаковке и в разобранном виде (механизмы без рамок), упакованные в термоусадочную пленку, что удобно монтажникам при комплектации крупных объектов.

## Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Цвет	белый, кремовый, жемчужный металллик, фисташковый металллик
Степень защиты	IP20
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	10 А, 16 А
Крепление к подрозетнику	винты или распорные лапки
Зажим проводов (для алюминевых и медных проводов сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> )	винтовой
Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже (с использованием рамки)	71 мм

## Ассортимент

Фото	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт	Артикул	Комплектация*
		Выключатель одноклавишный 10 А/250 В~	ВС10-1-0-ГБ	белый	10	EVG10-K01-10-Ас	в сборе
			ВС10-1-0-ГБ	белый		EVG10-K01-10-Вм	механизм
			ВС10-1-0-ГЖ	жемч. металл	10	EVG10-K32-10-Ас	в сборе
			ВС10-1-0-ГЖ	жемч. металл		EVG10-K32-10-Вм	механизм
			ВС10-1-0-ГКм	кремовый	10	EVG10-K33-10-Ас	в сборе
			ВС10-1-0-ГКм	кремовый		EVG10-K33-10-Вм	механизм
		Выключатель одноклавишный со световым индикатором 10 А/250 В~	ВС10-1-1-ГБ	белый	10	EVG11-K01-10-Ас	в сборе
			ВС10-1-1-ГБ	белый		EVG11-K01-10-Вм	механизм
			ВС10-1-1-ГЖ	жемч. металл	10	EVG11-K32-10-Ас	в сборе
			ВС10-1-1-ГЖ	жемч. металл		EVG11-K32-10-Вм	механизм
			ВС10-1-1-ГКм	кремовый	10	EVG11-K33-10-Ас	в сборе
			ВС10-1-1-ГКм	кремовый		EVG11-K33-10-Вм	механизм
		Выключатель двухклавишный 10 А/250 В~	ВС10-2-0-ГБ	белый	10	EVG20-K01-10-Ас	в сборе
			ВС10-2-0-ГБ	белый		EVG20-K01-10-Вм	механизм
			ВС10-2-0-ГЖ	жемч. металл	10	EVG20-K32-10-Ас	в сборе
			ВС10-2-0-ГЖ	жемч. металл		EVG20-K32-10-Вм	механизм
			ВС10-2-0-ГКм	кремовый	10	EVG20-K33-10-Ас	в сборе
			ВС10-2-0-ГКм	кремовый		EVG20-K33-10-Вм	механизм
		Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А/250 В~	ВСК10-1-0-ГБ	белый	10	EVG13-K01-10-Ас	в сборе
			ВСК10-1-0-ГБ	белый		EVG13-K01-10-Вм	механизм
			ВСК10-1-0-ГЖ	жемч. металл	10	EVG13-K32-10-Ас	в сборе
			ВСК10-1-0-ГЖ	жемч. металл		EVG13-K32-10-Вм	механизм
			ВСК10-1-0-ГКм	кремовый	10	EVG13-K33-10-Ас	в сборе
			ВСК10-1-0-ГКм	кремовый		EVG13-K33-10-Вм	механизм
		Выключатель одноклавишный проходной 10 А/250 В~	ВСп10-1-0-ГБ	белый	10	EVG12-K01-10-Ас	в сборе
			ВСп10-1-0-ГБ	белый		EVG12-K01-10-Вм	механизм
			ВСп10-1-0-ГЖ	жемч. металл	10	EVG12-K32-10-Ас	в сборе
			ВСп10-1-0-ГЖ	жемч. металл		EVG12-K32-10-Вм	механизм
			ВСп10-1-0-ГКм	кремовый	10	EVG12-K33-10-Ас	в сборе
			ВСп10-1-0-ГКм	кремовый		EVG12-K33-10-Вм	механизм
		Светорегулятор поворотный 50-300 Вт	ВСР10-1-0-ГБ	белый	10	EDG10-K01-Ас	в сборе
			ВСР10-1-0-ГЖ	жемч. металл	10	EDG10-K32-Ас	в сборе
			ВСР10-1-0-ГКм	кремовый	10	EDG10-K33-Ас	в сборе
			ВСР10-1-0-ГФ	фист. металл	10	EDG10-K31-Ас	в сборе
		Светорегулятор поворотный кнопочный 20-300 Вт	ВСРк10-1-0-ГБ	белый	10	EDG11-K01-Ас	в сборе
			ВСРк10-1-0-ГЖ	жемч. металл	10	EDG11-K32-Ас	в сборе
			ВСРк10-1-0-ГКм	кремовый	10	EDG11-K33-Ас	в сборе
			ВСРк10-1-0-ГФ	фист. металл	10	EDG11-K31-Ас	в сборе

\* Механизмы необходимо комплектовать соответствующей по цвету рамкой

Фото	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт	Артикул	Комплектация*
		Светорегулятор нажимной 50-300 Вт	ВСРН10-1-0-ГБ	белый	10	EDG12-K01-Ас	в сборе
			ВСРН10-1-0-ГЖ	жемч. металл	10	EDG12-K32-Ас	в сборе
			ВСРН10-1-0-ГКм	кремовый	10	EDG12-K33-Ас	в сборе
			ВСРН10-1-0-ГФ	фист. металл	10	EDG12-K31-Ас	в сборе
		Светорегулятор сенсорный 50-300 Вт	ВСРС10-1-0-ГБ	белый	10	EDG13-K01-Ас	в сборе
			ВСРС10-1-0-ГЖ	жемч. металл	10	EDG13-K32-Ас	в сборе
			ВСРС10-1-0-ГКм	кремовый	10	EDG13-K33-Ас	в сборе
			ВСРС10-1-0-ГФ	фист. металл	10	EDG13-K31-Ас	в сборе
		Розетка одноместная без заземляющего контакта 10 А/250 В~	РС10-2-ГБ	белый	10	ERG10-K01-10-Ас	в сборе
			РС10-2-ГБ	белый	10	ERG10-K01-10-Вм	механизм
			РС10-2-ГЖ	жемч. металл	10	ERG10-K32-10-Ас	в сборе
			РС10-2-ГЖ	жемч. металл	10	ERG10-K32-10-Вм	механизм
			РС10-2-ГКм	кремовый	10	ERG10-K33-10-Ас	в сборе
			РС10-2-ГКм	кремовый	10	ERG10-K33-10-Вм	механизм
			РС10-2-ГФ	фист. металл	10	ERG10-K31-10-Ас	в сборе
			РС10-2-ГФ	фист. металл	10	ERG10-K31-10-Вм	механизм
		Розетка одноместная с заземляющим контактом 16 А/250 В~	РС10-3-ГБ	белый	10	ERG10-K01-16-Ас	в сборе
			РС10-3-ГБ	белый	10	ERG11-K01-16-Вм	механизм
			РС10-3-ГЖ	жемч. металл	10	ERG10-K32-16-Ас	в сборе
			РС10-3-ГЖ	жемч. металл	10	ERG11-K32-16-Вм	механизм
			РС10-3-ГКм	кремовый	10	ERG10-K33-16-Ас	в сборе
			РС10-3-ГКм	кремовый	10	ERG11-K33-16-Вм	механизм
			РС10-3-ГФ	фист. металл	10	ERG10-K31-16-Ас	в сборе
			РС10-3-ГФ	фист. металл	10	ERG11-K31-16-Вм	механизм
		Розетка двухместная без заземляющего контакта 10 А/250 В~	РС12-2-ГБ	белый	10	ERG21-K01-10-Ас	в сборе
			РС12-2-ГЖ	жемч. металл	10	ERG21-K32-10-Ас	в сборе
			РС12-2-ГКм	кремовый	10	ERG21-K33-10-Ас	в сборе
			РС12-2-ГФ	фист. металл	10	ERG21-K312-10-Ас	в сборе
		Розетка двухместная с заземляющим контактом 16 А/250 В~	РС12-3-ГБ	белый	10	ERG21-K01-16-Ас	в сборе
			РС12-3-ГЖ	жемч. металл	10	ERG21-K32-16-Ас	в сборе
			РС12-3-ГКм	кремовый	10	ERG21-K33-16-Ас	в сборе
			РС12-3-ГФ	фист. металл	10	ERG21-K31-16-Ас	в сборе
		Розетка антенная TV+FM	РСТ-2-ГБ	белый	10	EAG21-K01-Ас	в сборе
			РСТ-2-ГБ	белый	10	EAG10-K01-Вм	механизм
			РСТ-2-ГЖ	жемч. металл	10	EAG21-K32-Ас	в сборе
			РСТ-2-ГЖ	жемч. металл	10	EAG10-K32-Вм	механизм
			РСТ-2-ГКм	кремовый	10	EAG21-K33-Ас	в сборе
			РСТ-2-ГКм	кремовый	10	EAG10-K33-Вм	механизм
			РСТ-2-ГФ	фист. металл	10	EAG21-K31-Ас	в сборе
			РСТ-2-ГФ	фист. металл	10	EAG10-K31-Вм	механизм

\* Механизмы необходимо комплектовать соответствующей по цвету рамкой

Фото	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт	Артикул
		Розетка телефонная	РТ-4-ГБ	белый	10	ETG10-K01-Ас
			РТ-4-ГЖ	жемч. металл	10	ETG10-K32-Ас
			РТ-4-ГКм	кремовый	10	ETG10-K33-Ас
			РТ-4-ГФ	фист. металл	10	ETG10-K31-Ас
		Рамка одностая	РГ-1-ГБ	белый	20	EMG10-K01-В
			РГ-1-ГЖ	жемч. металл	20	EMG10-K32-В
			РГ-1-ГКм	кремовый	20	EMG10-K33-В
			РГ-1-ГФ	фист. металл	20	EMG10-K31-В
		Рамка двухстая	РВ-2-ГБ	белый	10	EMG21-K01-В
			РВ-2-ГЖ	жемч. металл	10	EMG21-K32-В
			РВ-2-ГКм	кремовый	10	EMG21-K33-В
			РВ-2-ГФ	фист. металл	10	EMG21-K31-В
		Рамка трехстая	РВ-3-ГБ	белый	10	EMG31-K01-В
			РВ-3-ГЖ	жемч. металл	10	EMG31-K32-В
			РВ-3-ГКм	кремовый	10	EMG31-K33-В
			РВ-3-ГФ	фист. металл	10	EMG31-K31-В

6

### Цветовые решения



Белый



Жемчужный металл



Кремовый



Фисташковый металл

# Серия «Румба»

**НОВИНКА**

Выключатели и розетки серии «Румба» имеют привлекательный дизайн и яркую цветовую гамму, и предназначены для установки в жилых помещениях.



Соответствие стандартам:  
ГОСТ Р 51324.1-99  
ГОСТ Р 51322.1-99



Сертификат:  
РОСС RU.МЛ02.В00105  
РОСС RU.МЛ02.В00106

## Преимущества

- Простота конструкции исключает разборку изделия во время монтажа, значительно его упрощая и сокращая время.
- Конструкция позволяет легко менять разноцветные рамки.
- Разнообразные цветовые решения позволяют органично вписать «Румбу» в любой интерьер.
- Шасси розеток и выключателей изготовлены из прочного пластика, что исключает коррозию и обеспечивает долговечность.
- Специальная усиленная конструкция металлических крепежных лапок.
- Розетки поставляются с защитными шторками.
- В ассортименте есть изделия в сборе в блистерной упаковке и в разобранном виде (механизмы без рамок), упакованные в термоусадочную пленку, что удобно монтажникам при комплектации крупных объектов.

## Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Цвет	белый, красный, желтый, зеленый, голубой
Степень защиты	IP20
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	10 А, 16 А
Крепление к подрозетнику	винты или распорные лапки
Зажим проводов (для алюминевых и медных проводов сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> )	винтовой



## Ассортимент

Фото	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт	Артикул	Комплектация
		Выключатель одноклавишный 10 А/250 В~	BC10-1-0-РБ	белый	10	EVR10-K01-10-Ас	в сборе
			BC10-1-0-РГ	голубой	10	EVR10-K27-10-Ас	в сборе
			BC10-1-0-РЖл	желтый	10	EVR10-K05-10-Ас	в сборе
			BC10-1-0-РЗ	зеленый	10	EVR10-K06-10-Ас	в сборе
			BC10-1-0-РКр	красный	10	EVR10-K04-10-Ас	в сборе
			BC10-1-0-РБ	белый*	10	EVR10-K01-10-Вм	механизм*
		Выключатель одноклавишный со световым индикатором 10 А/250 В~	BC10-1-1-РБ	белый	10	EVR11-K01-10-Ас	в сборе
			BC10-1-1-РГ	голубой	10	EVR11-K27-10-Ас	в сборе
			BC10-1-1-РЖл	желтый	10	EVR11-K05-10-Ас	в сборе
			BC10-1-1-РЗ	зеленый	10	EVR11-K06-10-Ас	в сборе
			BC10-1-1-РКр	красный	10	EVR11-K04-10-Ас	в сборе
			BC11-1-0-РБ	белый*	10	EVR11-K01-10-Вм	механизм*
		Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А/250 В~	Вск10-1-0-РБ	белый	10	EVR13-K01-10-Ас	в сборе
			Вск10-1-0-РГ	голубой	10	EVR13-K27-10-Ас	в сборе
			Вск10-1-0-РЖл	желтый	10	EVR13-K05-10-Ас	в сборе
			Вск10-1-0-РЗ	зеленый	10	EVR13-K06-10-Ас	в сборе
			Вск10-1-0-РКр	красный	10	EVR13-K04-10-Ас	в сборе
			Вск10-1-0-РБ	белый*	10	EVR13-K01-10-Вм	механизм*
		Выключатель двухклавишный 10 А/250 В~	BC10-2-0-РБ	белый	10	EVR20-K01-10-Ас	в сборе
			BC10-2-0-РГ	голубой	10	EVR20-K27-10-Ас	в сборе
			BC10-2-0-РЖл	желтый	10	EVR20-K05-10-Ас	в сборе
			BC10-2-0-РЗ	зеленый	10	EVR20-K06-10-Ас	в сборе
			BC10-2-0-РКр	красный	10	EVR20-K04-10-Ас	в сборе
			BC10-2-0-РБ	белый*	10	EVR20-K01-10-Вм	механизм*
		Светорегулятор поворотный 50-300 Вт	ВСП10-1-0-РБ	белый	10	EDR10-K01-Ас	в сборе
			ВСП10-1-0-РГ	голубой	10	EDR10-K27-Ас	в сборе
			ВСП10-1-0-РЖл	желтый	10	EDR10-K05-Ас	в сборе
			ВСП10-1-0-РЗ	зеленый	10	EDR10-K06-Ас	в сборе
			ВСП10-1-0-РКр	красный	10	EDR10-K04-Ас	в сборе

\* На механизм может устанавливаться рамка любого цвета



Фото	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт	Артикул	Комплектация
		Розетка одноместная без заземляющего контакта 10 А/250 В~	PC10-2-РБ	белый	10	ERR10-K01-10-Ас	в сборе
			PC10-2-РГ	голубой	10	ERR10-K27-10-Ас	в сборе
			PC10-2-РЖл	желтый	10	ERR10-K05-10-Ас	в сборе
			PC10-2-РЗ	зеленый	10	ERR10-K06-10-Ас	в сборе
			PC10-2-РКр	красный	10	ERR10-K04-10-Ас	в сборе
			PC10-2-РБ	белый*	10	ERR10-K01-10-Вм	механизм*
		Розетка одноместная с заземляющим контактом 16 А/250 В~	PC10-3-РБ	белый	10	ERR11-K01-16-Ас	в сборе
			PC10-3-РГ	голубой	10	ERR11-K27-16-Ас	в сборе
			PC10-3-РЖл	желтый	10	ERR11-K05-16-Ас	в сборе
			PC10-3-РЗ	зеленый	10	ERR11-K06-16-Ас	в сборе
			PC10-3-РКр	красный	10	ERR11-K04-16-Ас	в сборе
			PC10-3-РБ	белый*	10	ERR11-K01-16-Вм	механизм*
		Розетка телефонная	РТ-4-РБ	белый	10	ETR10-K01-Ас	в сборе
			РТ-4-РГ	голубой	10	ETR10-K27-Ас	в сборе
			РТ-4-РЖл	желтый	10	ETR10-K05-Ас	в сборе
			РТ-4-РЗ	зеленый	10	ETR10-K06-Ас	в сборе
			РТ-4-РКр	красный	10	ETR10-K04-Ас	в сборе
			РТ-4-РБ	белый*	10	ETR10-K01-Вм	механизм*
		Рамка одноместная	РГ-1-РБ	белый	20	EMR10-K01-В	
			РГ-1-РГ	голубой	20	EMR10-K27-В	
			РГ-1-РЖл	желтый	20	EMR10-K05-В	
			РГ-1-РЗ	зеленый	20	EMR10-K06-В	
			РГ-1-РКр	красный	20	EMR10-K04-В	

### Цветовые решения



Белый



Голубой



Желтый



Зеленый



Красный

\* На механизм может устанавливаться рамка любого цвета

## Серия «Фортуна»

Серия «Фортуна» предназначена для тех, кто ценит модульный принцип, а так же для тех, кто выбирает гибкость и функциональность. Используя изделия серии «Фортуна» можно с легкостью произвести групповой монтаж. В ассортименте представлены рамки до 4-х мест вертикального и горизонтального исполнения. Таким образом, можно смонтировать несколько электроустановочных изделий в один блок. Серия «Фортуна» – оптимальное соотношение «цена-качество».



Соответствие стандартам:  
ГОСТ Р 51324.1-99  
ГОСТ Р 51322.1-99



Сертификат:  
РОСС RU.МЛ02.В00105  
РОСС RU.МЛ02.В00106

6

### Преимущества

- Выключатели и розетки имеют глянцевую поверхность.
- Шасси розеток и выключателей изготовлены из стали, защищенной от коррозии, что обеспечивает прочность и долговечность.
- Конструкция шасси позволяет крепить изделие, как на винты, так и на распорные лапки в различные типы установочных (монтажных) коробок.
- Распорные лапки сделаны из подкаленного листового железа толщиной 1,5 мм с цинковым покрытием.
- Для оптимизации хранения, транспортировки и продаж разработана упаковка трех видов: индивидуальная, групповая, транспортная.

### Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Цвет	белый
Степень защиты	IP20
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	10 А, 16 А
Крепление к подрозетнику	винты или распорные лапки
Зажим проводов (для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> )	винтовой
Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже	71 мм

## Ассортимент



Выключатели	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в пак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный (без рамки) 10 А/250 В~ ВС10-1-0-ФБ	белый	10	EVF10-K01-10
		Выключатель одноклавишный со световым индикатором (без рамки) 10 А/250 В~ ВС10-1-1-ФБ	белый	10	EVF11-K01-10
		Выключатель двухклавишный (без рамки) 10 А/250 В~ ВС10-2-0-ФБ	белый	10	EVF20-K01-10
		Выключатель двухклавишный со световым индикатором (без рамки) 10 А/250 В~ ВС10-2-1-ФБ	белый	10	EVF21-K01-10
		Выключатель одноклавишный проходной (без рамки) 10 А/250 В~ ВСп10-1-0-ФБ	белый	10	EVF12-K01-10
		Выключатель двухклавишный проходной (без рамки) 10 А/250 В~ ВСп10-2-0-ФБ	белый	10	EVF22-K01-10
<b>Светорегуляторы</b>					
		Светорегулятор (диммер) поворотный (без рамки) 60-600 Вт ВСП10-1-0-Ф Б	белый	10	EDF10-K01-03








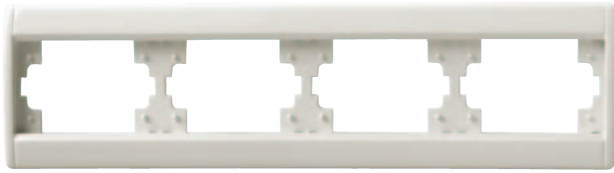
Розетки	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка одноместная без заземляющего контакта (без рамки) 10 А/250 В~ РС10-2-ФБ	белый	10	ERF10-K01-10
		Розетка одноместная без заземляющего контакта с защитной шторкой (без рамки) 10 А/250 В~ РСш10-2-ФБ	белый	10	ERF13-K01-10
		Розетка одноместная с заземляющим контактом (без рамки) 16 А/250 В~ РС10-3-ФБ	белый	10	ERF11-K01-16
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой (без рамки) 16 А/250 В~ РСш10-3-ФБ	белый	10	ERF14-K01-16
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой (без рамки) 16 А/250 В~ РСБ10-3-ФБ	белый	10	ERF12-K01-16
		Розетка компьютерная RJ45* Cat.5 (без рамки) РК-ФБ	белый	10	EKF10-K01
		Розетка антенная (без рамки) РСТ-2-ФБ	белый	10	EAF10-K01

\* Модуль RJ 45 поставляется отдельно



	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка телефонная (без рамки) РТ4-ФБ	белый	10	ETF10-K01

**Рамки**

		Рамка одноместная РГ-1-ФБ	белый	25	EMF10-K01
		Рамка двухместная вертикальная РВ-2-ФБ	белый	17	EMF21-K01
		Рамка трехместная вертикальная РВ-3-ФБ	белый	17	EMF31-K01
		Рамка двухместная горизонтальная РГ-2-ФБ	белый	12	EMF20-K01
		Рамка трехместная горизонтальная РГ-3-ФБ	белый	12	EMF30-K01
		Рамка четырехместная горизонтальная РГ-4-ФБ	белый	10	EMF40-K01

## Серия «Лира»

Серия включает в себя весь необходимый набор для оборудования квартир и офисов: выключатели, светорегуляторы, розетки с заземлением и без заземления, розетки коммутационные.

Лаконичный сдержанный дизайн серии позволяет органично вписаться как в классический, так и в ультрасовременный интерьер.



Соответствие стандартам:  
ГОСТ Р 51324.1-99  
ГОСТ Р 51322.1-99



Сертификат:  
РОСС RU.МЛ02.В00105  
РОСС RU.МЛ02.В00106

6




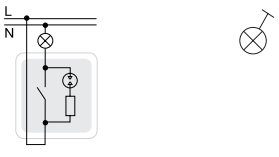

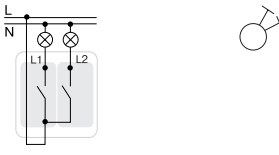

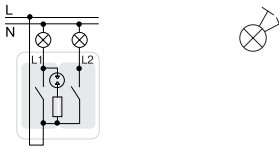

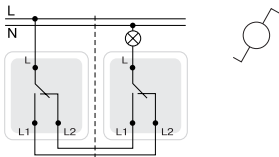

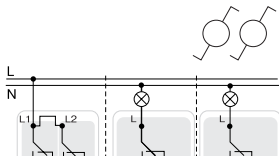

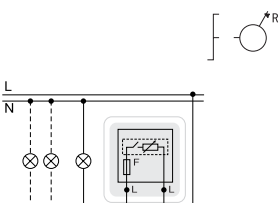
### Преимущества

- Выключатели и розетки имеют глянцевую поверхность.
- Шасси розеток и выключателей изготовлены из стали, защищенной от коррозии, что обеспечивает прочность и долговечность.
- Конструкция шасси позволяет крепить изделие как на винты, так и на распорные лапки в различные типы установочных (монтажных) коробок.
- Распорные лапки сделаны из подкаленного листового железа толщиной 1,5 мм с цинковым покрытием.
- Для оптимизации хранения, транспортировки и продаж разработана упаковка трех видов: индивидуальная, групповая, транспортная.

### Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Цвет	белый, слоновая кость
Степень защиты	IP20
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	10 А, 16 А
Крепление к подрозетнику	винты или распорные лапки
Зажим проводов (для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> )	винтовой
Расстояние между центрами изделий при групповом монтаже	71 мм

## Ассортимент

Выключатели	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный (без рамки) 10 А/250 В~			
		ВС10-1-0-ЛБ	белый	10	EVL10-K01-10
		ВС10-1-0-ЛС	слоновая кость	10	EVL10-K21-10
		Выключатель одноклавишный со световым индикатором (без рамки) 10 А/250 В~			
		ВС10-1-1-ЛБ	белый	10	EVL11-K01-10
		ВС10-1-1-ЛС	слоновая кость	10	EVL11-K21-10
		Выключатель двухклавишный (без рамки) 10 А/250 В~			
		ВС10-2-0-ЛБ	белый	10	EVL20-K01-10
		ВС10-2-0-ЛС	слоновая кость	10	EVL20-K21-10
		Выключатель двухклавишный со световым индикатором (без рамки) 10 А/250 В~			
		ВС10-2-1-ЛБ	белый	10	EVL21-K01-10
		ВС10-2-1-ЛС	слоновая кость	10	EVL21-K21-10
		Выключатель одноклавишный проходной (без рамки) 10 А/250 В~			
		ВСп10-1-0-ЛБ	белый	10	EVL12-K01-10
		ВСп10-1-0-ЛС	слоновая кость	10	EVL12-K21-10
		Выключатель двухклавишный проходной (без рамки) 10 А/250 В~			
		ВСп10-2-0-ЛБ	белый	10	EVL22-K01-10
		ВСп10-2-0-ЛС	слоновая кость	10	EVL22-K21-10
<b>Светорегуляторы</b>					
		Светорегулятор (диммер) поворотный (без рамки) 60-600 Вт			
		ВСР10-1-0-ЛБ	белый	10	EDL10-K01-03
		ВСР10-1-0-ЛС	слоновая кость	10	EDL10-K21-03





Выключатели	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка одноместная без заземляющего контакта (без рамки) 10 А/250 В~			
		РС10-2-ЛБ	белый	10	ERL10-K01-10
		РС10-2-ЛС	слоновая кость	10	ERL10-K21-10
		Розетка одноместная без заземляющего контакта с защитной шторкой (без рамки) 10 А/250 В~			
		РСш10-2-ЛБ	белый	10	ERL13-K01-10
		РСш10-2-ЛС	слоновая кость	10	ERL13-K21-10
		Розетка одноместная с заземляющим контактом (без рамки) 16 А/250 В~			
		РС10-3-ЛБ	белый	10	ERL11-K01-16
		РС10-3-ЛС	слоновая кость	10	ERL11-K21-16
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой (без рамки) 16 А/250 В~			
		РСш10-3-ЛБ	белый	10	ERL14-K01-16
		РСш10-3-ЛС	слоновая кость	10	ERL14-K21-16
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой (без рамки) 16 А/250 В~			
		РСБ10-3-ЛБ	белый	10	ERL12-K01-16
		РСБ10-3-ЛС	слоновая кость	10	ERL12-K21-16
		Розетка компьютерная RJ45* Cat.5 (без рамки)			
		РК-ЛБ	белый	10	EKL10-K01
		РК-ЛС	слоновая кость	10	EKL10-K21
		Розетка антенная (без рамки)			
		РСТ-2-ЛБ	белый	10	EAL10-K01
		РСТ-2-ЛС	слоновая кость	10	EAL10-K21

\* Модуль RJ 45 поставляется отдельно



	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка телефонная			
		РТ4-ЛБ	белый	10	ЕП110-К01
		РТ4-ЛС	слоновая кость	10	ЕП110-К21

### Рамки

	Рамка одноместная				
	РГ-1-ЛБ	белый	25	EML10-K01	
	РГ-1-ЛС	слоновая кость	25	EML10-K21	

	Рамка двухместная горизонтальная				
	РГ-2-ЛБ	белый	17	EML20-K01	
	РГ-2-ЛС	слоновая кость	17	EML20-K21	

	Рамка трехместная горизонтальная				
	РГ-3-ЛБ	белый	12	EML30-K01	
	РГ-3-ЛС	слоновая кость	12	EML30-K21	

	Рамка четырехместная горизонтальная				
	РГ-4-ЛБ	белый	10	EML40-K01	
	РГ-4-ЛС	слоновая кость	10	EML40-K21	

### Цветовые решения



Белый



Слоновая кость

## Серия «Терра»

Выключатели и розетки торговой марки IEK серии «ТЕРРА» выполнены из натурального дерева. Удачно дополняют интерьер коттеджа, загородного дома, кабинета, квартиры. Три варианта исполнения: дуб, бук и вишня.



Соответствие стандартам:  
ГОСТ Р 51324.1-99  
ГОСТ Р 51322.1-99



Сертификат:  
РОСС RU.МЛ02.В00105  
РОСС RU.МЛ02.В00106

6















### Преимущества

- Безопасность выключателей и розеток обеспечивает пропитка деревянной лицевой панели специальным составом, стойким к воздействию высоких температур.
- Шасси розеток и выключателей изготовлены из стали, защищенной от коррозии, что обеспечивает прочность и долговечность.
- Конструкция шасси позволяет крепить изделие как на винты, так и на распорные лапки в различные типы установочных (монтажных) коробок.
- Распорные лапки сделаны из подкаленного листового железа толщиной 1,5 мм с цинковым покрытием.
- Поверхность лицевой части устойчива к загрязнениям, к моющим средствам.
- Изделия безопасны для окружающей среды.
- Для оптимизации хранения, транспортировки и продаж разработаны три вида упаковки: индивидуальная, групповая, транспортная. На всех видах упаковки указаны артикул, наименование, тип изделия, штрих-код.

### Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Цвет	дуб, бук, вишня
Степень защиты	IP20
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А

## Ассортимент

	Электрическая схема		Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
			Выключатель одноклавишный 10 А/250 В~			
			ВС10-1-0-ТД	дуб	12	EVT10-K24-10-Сс (в сборе) EVT10-K24-10-Em (механизм)
			ВС10-1-0-ТВ	вишня	12	EVT10-K28-10-Сс (в сборе) EVT10-K28-10-Em (механизм)
			ВС10-1-0-ТБК	бук	12	EVT10-K29-10-Сс (в сборе) EVT10-K29-10-Em (механизм)
			Выключатель одноклавишный проходной 10 А/250 В~			
			ВСп10 1-0-ТД	дуб	12	EVT12-K24-10-Сс (в сборе) EVT12-K24-10-Em (механизм)
			ВСп10-1-0-ТВ	вишня	12	EVT12-K28-10-Сс (в сборе) EVT12-K28-10-Em (механизм)
			ВСп10-1-0-ТБК	бук	12	EVT12-K29-10-Сс (в сборе) EVT12-K29-10-Em (механизм)
			Выключатель двухклавишный 10 А/250 В~			
			ВС10-2-0-ТД	дуб	12	EVT20-K24-10-Сс (в сборе) EVT20-K24-10-Em (механизм)
			ВС10-2-0-ТВ	вишня	12	EVT20-K28-10-Сс (в сборе) EVT20-K28-10-Em (механизм)
			ВС10-2-0-ТБК	бук	12	EVT20-K29-10-Сс (в сборе) EVT20-K29-10-Em (механизм)
			Розетка одноместная с заземляющим контактом 16 А/250 В~			
			РС10-3-ТД	дуб	12	ERT11-K24-16-Сс (в сборе) EVT11-K24-16-Em (механизм)
			РС10-3-ТВ	вишня	12	ERT11-K28-16-Сс (в сборе) EVT11-K28-16-Em (механизм)
			РС10-3-ТБК	бук	12	ERT11-K29-16-Сс (в сборе) EVT11-K29-16-Em (механизм)
			Розетка двухместная с заземляющим контактом 16 А/250 В~			
			РС12-3-ТД	дуб	12	ERT21-K24-16-Сс (в сборе)
			РС12-3-ТВ	вишня	12	ERT21-K28-16-Сс (в сборе)
			РС12-3-ТБК	бук	12	ERT21-K29-16-Сс (в сборе)



Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
Рамка одноместная:			
РГ-1-ТД	дуб	50	ЕМТ10-К24-Е
РГ-1-ТВ	вишня	50	ЕМТ10-К28-Е
РГ-1-ТБк	бук	50	ЕМТ10-К29-Е



Рамка двухместная:			
РГ-2-ТД	дуб	25	ЕМТ20-К24-Е
РГ-2-ТВ	вишня	25	ЕМТ20-К28-Е
РГ-2-ТБк	бук	25	ЕМТ20-К29-Е



Рамка трехместная:			
РГ-3-ТД	дуб	25	ЕМТ30-К24-Е
РГ-3-ТВ	вишня	25	ЕМТ30-К28-Е
РГ-3-ТБк	бук	25	ЕМТ30-К29-Е



Рамка четырехместная:			
РГ-4-ТД	дуб	20	ЕМТ40-К24-Е
РГ-4-ТВ	вишня	20	ЕМТ40-К28-Е
РГ-4-ТБк	бук	20	ЕМТ40-К29-Е

### Цветовые решения



Дуб



Вишня



Бук

## Серия «Брикс»

Выключатели и розетки серии «Брикс» предназначены для открытого монтажа проводки.



Соответствие стандартам:  
ГОСТ Р 51324.1-99  
ГОСТ Р 51322.1-99



Сертификат:  
РОСС PL.ME01.B04253  
РОСС PL.ME01. B04252

### Преимущества

- Выключатели обеспечивают минимум 40000 циклов коммутации, а розетки – 5000.
- Устойчивость к воздействию повышенной температуры и огня.
- Термостойкость основания и лицевой панели.
- Возможность монтажа на любой тип поверхности.
- Простое введение кабелей через выштампованные вводы для проводников с 4-х сторон основания корпуса розеток или выключателей.
- Степень защиты IP20.
- Розеточные узлы выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы.
- Розетки поставляются с защитными шторками.

### Технические характеристики

Монтаж	открытый
Материал основания	АБС-пластик
Материал основания механизма	стеклонаполненный полиамид
Цвет корпуса	белый, коричневый
Степень защиты	IP20
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А

## Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул	
			Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В~			
			BC20-1-0-ББ	белый	10	EVB10-K01-10-Dc
			BC20-1-0-БК	коричневый	10	EVB10-K30-10-Dc
			Выключатель одноклавишный со световым индикатором для открытой установки 10 А/250 В~			
			BC20-1-1-ББ	белый	10	EVB11-K01-10-Dc
			BC20-1-1-БК	коричневый	10	EVB11-K30-10-Dc
			Выключатель кнопочный для открытой установки 10 А/250 В~			
			BCк20-1-0-ББ	белый	10	EVB13-K01-10-Dc
			BCк20-1-0-БК	коричневый	10	EVB13-K01-30-Dc
			Выключатель двухклавишный для открытой установки 10 А/250 В~			
			BC20-2-0-ББ	белый	10	EVB20-K01-10-Dc
			BC20-2-0-БК	коричневый	10	EVB20-K01-30-Dc
			Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~			
			PC20-3-ББ	белый	10	ERB11-K01-16-Dc
			PC20-3-БК	коричневый	10	ERB11-K30-16-Dc
			Розетка одноместная для открытой установки без заземляющего контакта 16 А/250 В~			
			PC20-2-ББ	белый	10	ERB10-K01-10-Dc
			PC20-2-БК	коричневый	10	ERB10-K30-10-Dc
			Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~			
			PC22-3-ББ	белый	10	ERB21-K01-16-Dc
			PC22-3-БК	коричневый	10	ERB21-K30-16-Dc



	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка двухместная для открытой установки без заземляющего контакта 16 А/250 В~			
		PC22-2-ББ	белый	10	ERB20-K01-10-Dc
		PC22-2-БК	коричневый	10	ERB20-K30-10-Dc
		Розетка трехместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~			
		PC23-3-ББ	белый	10	ERB31-K01-16-Dc
		PC23-3-БК	коричневый	10	ERB31-K30-16-Dc
		Розетка четырехместная для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~			
		PC24-3-ББ	белый	10	ERB41-K01-16-Dc
		PC24-3-БК	коричневый	10	ERB41-K30-16-Dc
		Розетка четырехместная для открытой установки без заземляющего контакта 16 А/250 В~			
		PC24-2-ББ	белый	10	ERB40-K01-10-Dc
		PC24-2-БК	коричневый	10	ERB40-K30-10-Dc

### Цветовые решения



Белый



Коричневый

# Серия «Гермес», IP44

Выключатели и розетки серии «ГЕРМЕС» со степенью защиты IP44 для открытой установки подходят для эксплуатации в сырых помещениях, подвалах, гаражах, мастерских.



Соответствие стандартам:  
ГОСТ Р 51324.1-99  
ГОСТ Р 51322.1-99



Сертификат:  
РОСС RU.МЛО2.В00105  
РОСС RU.МЛО2.В00106

6

## Преимущества

- Установка на любых поверхностях.
- Материал наружной части – ударопрочный неподдающийся горению АБС- пластик, устойчивый к ультрафиолету, загрязнениям и царапинам.
- Материал основания механизма выполнен из неподдающегося горению стеклонаполненного полиамида с высокими диэлектрическими, прочностными и термическими свойствами.
- Контактные группы из фосфористой бронзы розеток и серебряные контакты выключателей обеспечивают надежное и безопасное функционирование в течение всего срока службы.
- Нержавеющий защитный контакт.
- Встроенный кабельный ввод обеспечивает герметичность изделий.
- Удобная упаковка изделий: индивидуальная, групповая, транспортная.

## Технические характеристики

Монтаж	открытый
Материал основания	АБС-пластик
Материал основания механизма	стеклонаполненный полиамид
Цвет	белый
Степень защиты	IP44
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А

## Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В <sup>~</sup> BC20-1-0-ГБ	белый	12	EVM10-K01-10-44-Ec
		Выключатель одноклавишный для открытой установки со световым индикатором 10 А/250 В <sup>~</sup> BC20-1-1-ГБ	белый	12	EVM11-K01-10-44-Ec
		Выключатель кнопочный для открытой установки 10 А/250 В <sup>~</sup> BCk20-1-0-ГБ	белый	12	EVM-13-K01-10-44-Ec
		Выключатель двухклавишный для открытой установки BC20-2-0-ГБ	белый	12	EVM20-K01-10-44-Ec
		Выключатель двухклавишный для открытой установки со световым индикатором BC20-2-1-ГБ	белый	12	EVM21-K01-10-44-Ec
		Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом с крышкой PC620-3-ГБ	белый	12	ERM12-K01-16-44-Ec
		Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом с крышкой PC622-3-ГБ	белый	12	ERM22-K01-16-44-Ec
		Розетка трехместная для открытой установки с заземляющим контактом с крышкой PC623-3-ГБ	белый	4	ERM32-K01-16-44-Ec

	Электрическая схема	Наименование	Цвет клавиши/крышки	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный для открытой установки BC20-1-0-ГЧ	черный	12	EVM10-K02-10-44-Ec
		Выключатель одноклавишный для открытой установки со световым индикатором BC20-1-1-ГЧ	черный	12	EVM11-K02-10-44-Ec
		Выключатель двухклавишный для открытой установки BC20-2-0-ГЧ	черный	12	EVM20-K02-10-44-Ec
		Выключатель двухклавишный для открытой установки со световым индикатором BC21-2-0-ГЧ	черный	12	EVM21-K02-10-44-Ec
		Выключатель кнопочный для открытой установки BCk20-1-0-ГЧ	черный	12	EVM13-K02-10-44-Ec
		Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом с крышкой PC620-3-ГЧ	белый	12	ERM12-K02-16-44-Ec
		Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом с крышкой PC622-3-ГЧ	белый	12	ERM22-K02-16-44
		Розетка трехместная для открытой установки с заземляющим контактом с крышкой PC632-3-ГЧ	белый	4	ERM23-K02-16-44-Ec

## Серия «Форс», IP54

Выключатели и розетки серии «ФОРС» IP54 для открытой установки предназначены для помещений с повышенной влажностью и запыленностью: подвалов, гаражей, мастерских. Дизайн розеток и выключателей данной серии идеально впишется в интерьер промышленных предприятий.



Соответствие стандартам:  
ГОСТ Р 51324.1-99  
ГОСТ Р 51322.1-99



Сертификат:  
РОСС RU.МЛ02.В00105  
РОСС RU.МЛ02.В00106



















### Преимущества

- Идеальное решение для установки на любые виды облицовки стен.
- Удобная для монтажника конструкция: большое пространство для размещения проводки.
- Винты и пружины откидной крышки из нержавеющей стали.
- Простая установка с минимальными затратами.
- Корпус изготавливается из ударопрочного материала, который выдерживает большие механические нагрузки.
- Выключатели и розетки имеют на основании два высверленных отверстия для шлицевого крепления.
- Ступенчатые сальники обеспечивают герметизацию изделия.
- Розетки поставляются с защитными шторками.
- Рабочий ресурс розеток не менее 5000 циклов, а выключателей – не менее 40000 циклов «включение-отключение».
- Контактные зажимы винтового типа обеспечивают присоединение проводников сечением 1,5-2,5 мм<sup>2</sup> (или двух проводов сечением 2,5 мм<sup>2</sup>).

### Технические характеристики

Монтаж	открытый
Материал основания	АБС-пластик
Материал основания механизма	стеклонаполненный полиамид
Цвет корпуса	серый
Цвет клавиш и крышек	черный
Степень защиты	IP54
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А

## Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		 Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В~ ВС20-1-0-ФСр	10	EVS10-K03-10-54-Dc
		 Выключатель одноклавишный со световым индикатором для открытой установки 10 А/250 В~ ВС20-1-1-ФСр	10	EVS11-K03-10-54-Dc
		 Выключатель кнопочный для открытой установки 10 А/250 В~ ВСк20-1-0-ФСр	10	EVS13-K03-10-54-Dc
		 Выключатель двухклавишный для открытой установки 10 А/250 В~ ВС20-2-0-ФСр	10	EVS20-K03-10-54-Dc
		 Розетка одноместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~ РС620-3-ФСр	10	ERS12-K03-16-54-Dc
		 Розетка двухместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~ РС622-3-ФСр	5	ERS22-K03-16-54-Dc

# Переносные устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током

Устройства отключают напряжение сети, если человек случайно прикоснется к оголенному проводу или к металлическому корпусу поврежденного электроприбора.  
Использование переносных УЗО- это защита от возможного возгорания электроприбора, в котором повреждена изоляция (износ, сырость, механическое воздействие и т.д.)



## Преимущества


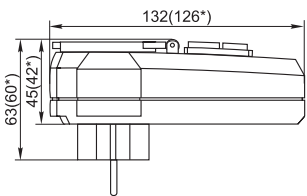
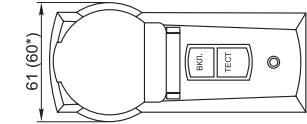

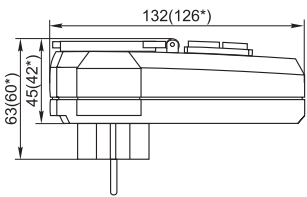
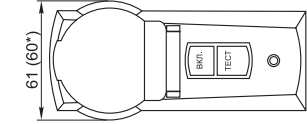

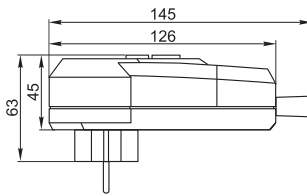
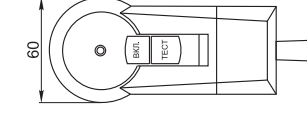
- Не требует специалиста для установки.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Работоспособность в диапазоне напряжений 115...265 В.
- Индикатор наличия напряжения сети.
- Малые габариты и масса.
- Любое рабочее положение.
- Современный дизайн и конструкция.
- Обеспечивает защиту при обрыве нулевого провода.
- Встроенная защита от грозových и коммутационных импульсных перенапряжений.
- Универсальность применения – предназначено для любых электроприборов мощностью до 3 кВт, подключаемых к штепсельной розетке.

## Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение	230 В.
Номинальная частота сети	50 Гц.
Диапазон напряжений работоспособности устройств	115 ÷ 265 В.
Номинальный ток	16 А.
Номинальный отключающий дифференциальный ток	10, 30 мА.
Характеристика функционирования при наличии дифференциального тока с составляющей постоянного тока	А.
Время отключения	0,03 с.
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	20 000.
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4.
Степень защиты УЗО-ДПА16, УЗО-ДПА16В, УЗО-ДПВ16	IP20/IP44.
Срок службы	15 лет.



## Ассортимент

Габаритные размеры		Наименование	Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА	Степень защиты	Кол-во в трансп. упаковке, шт	Артикул
		Адаптер с защитным отключением УЗО-ДПА16	10	IP20	48	WDV10-16-10-K01
		Адаптер с защитным отключением УЗО-ДПА16	30	IP20	48	WDV10-16-30-K01
		Адаптер с защитным отключением УЗО-ДПА16В с крышкой	10	IP44	48	WDV20-16-10-K01
		Адаптер с защитным отключением УЗО-ДПА16В с крышкой	30	IP44	48	WDV20-16-30-K01
		Вилка с защитным отключением УЗО-ДПВ16	10	IP44	48	WDV30-16-10-K01
		Вилка с защитным отключением УЗО-ДПВ16	30	IP44	48	WDV30-16-30-K01

\* В скобках габаритные размеры УЗО-ДПА16